



LV MAT

LE MONDE DE L'AUTOLAVEUSE
ET DE LA BALAYEUSE

www.lvmat.fr



COMBO

GECOMBINEERDE SCHROB- VEEGMACHINE
LAVEUSE /BALAYEUSE COMBINÉE



sweepers & scrubbers





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Snel en eenvoudig vervangen van de cilindrische borstels.

Remplacement rapide et facile des brosses cylindriques.



Mogelijkheid om schrobborstels vlot te vervangen door veegborstels (optie).

Possibilité de changer les brosses de lavage par des brosses de balayage (option).



Snel en eenvoudig vervangen van de zuigrubbers

Remplacement rapide et facile des bavefs de caoutchouc.



COMBO

De Combo biedt u een optimale gebruikservaring doordat u helemaal vooraan het toestel zit. Deze positie biedt u een perfect overzicht en een optimale wendbaarheid en veiligheid.

GECOMBINEERDE modus (vegen, schrobben en drogen): de twee cilindrische borstels die in tegengestelde richting draaien laten u toe om zowel te vegen als te schrobben tegelijkertijd. U bekomt zo een perfect resultaat voor elke soort vervuiling en op elke ondergrond. De gebogen trekker achteraan het toestel verzamelt het vuil water en zuigt het op, zodat de vloer perfect droog en proper achter blijft.

VEEGMODUS: de twee cilindrische borstels rapen elk type vuil op van de vloer. Dit wordt verzameld in de opvangbak achteraan het toestel. Het legen van deze opvangbak gebeurt hydraulisch op 156 cm hoogte.

Met de Combo kunt u heel snel grote oppervlaktes reinigen. Het toestel is bovendien heel robuust en betrouwbaar. Alle aandrijvingen zijn hydraulisch en de componenten zijn uiterst stevig en duurzaam.




Perfecte visibiliteit voor de bestuurder

Visibilité optimale pour le chauffeur



Minimale draaibreedte: 3150 mm

Espace minimale pour tourner : 3150 mm

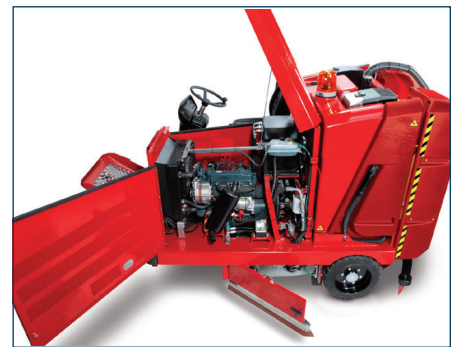

Eenvoudig in onderhoud door zeer toegankelijke onderdelen.

Accès facile à tous les composants ce qui simplifie l'entretien.



De cilindrische borstels met tegengestelde draairichting kunnen tegelijk vegen en schrobben

Brosses cylindriques à rouleau contre rotatifs peuvent balayer et laver au même temps.



Gemakkelijk te legen vuilwaterreservoir

Déchargement du réservoir récupération facile



Rechtstreeks legen in containers

Déchargement directe dans des conteneurs



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

			SK DUAL FUEL	DK
Prestaties	Rendement horaire	m ² /h	16550	16550
Werkbreedte	Largeur de travail	mm	1655	1655
Opzuigbreedte	Largeur d'aspiration	mm	1440	1440
Zuiverwatertank	Réservoir solution	l	300	300
Vuilwatertank	Réservoir récupération	l	300	300
Aandrijving	Traction		hydrostatisch vooraan / hydrostatique avant	
Maximale werksnelheid	Vitesse de travail maximale	km/h	10	10
Maximale snelheid	Vitesse maximale	km/h	12	12
Maximale hellingsgraad	Angle d'inclinaison maximale	%	16	16
Inhoud opvangcontainer	Contenu du bac de décharge	l	180	180
Legen opvangcontainer	Décharge du bac		Hydraulisch op 1560 mm / Hydraulique à 1560 mm	
Filteroppervlak	Surface filtrante	m ²	10	10
Filterschudder	Secoueur filtre		elektrisch / électrique	elektrisch / électrique
Motor	Moteur		Kubota LPG - benzine / Kubota GPL - essence	Kubota diesel
Totaal vermogen	Puissance totale	kW / pk/ch	41 / 55	25 / 34
Cilinders	Cylindres		4	4
Koeling	Refroidissement		water / eau	water / eau
Afmetingen (l x b x h)	Dimensions (long. x larg. x haut.)	mm	2400 x 1540 x 1760	2400 x 1540 x 1760
Gewicht (leeg)	Poids (vide)	kg	1775	1790

