



# LV MAT

LE MONDE DE L'AUTOLAVEUSE  
ET DE LA BALAYEUSE

[www.lvmat.fr](http://www.lvmat.fr)



## MEGA II



sweepers & scrubbers






## ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Optimale droogcurve  
Séchage optimal en virage



Kleine draaicirkel  
Petit rayon de braquage



Zeer robuust  
Très robuste





## MEGA II

Deze meeloop schrobmachine is heel robuust en betrouwbaar, maar tegelijk ook heel gemakkelijk te besturen. Ze is ideaal voor het grondig reinigen van middelgrote tot grote oppervlaktes. Er zijn 3 varianten: met cilindrische borstels of met schijfborstels met een breedte van 730 en 800 mm. De MEGA II heeft ook zeer grote reservoirs waardoor de autonomie zeer hoog ligt. Kortom: een waardevolle hulp voor de schoonmaak!

## MEGA II

MEGA II est une autolaveuse autotractée très robuste, fiable et en même temps facile à conduire. Elle est parfaite pour le nettoyage des surfaces de moyennes et grandes dimensions. Elle existe en plusieurs versions : avec brosses à rouleaux contre-rotatifs ou avec deux disques avec largeur de 730 et 800 mm. MEGA II promet d'être un précieux instrument de travail pour les professionnels du nettoyage.



zeer energiezuinig  
très économique



zeer laag waterverbruik  
consommation d'eau basse



zeer stille werking  
très silencieux



### Eenvoudig onderhoud

Om het onderhoud extra gemakkelijk te maken, zijn de dagelijks te reinigen onderdelen in het geel.

### Entretien facile

Pour simplifier l'entretien, les pièces devant être nettoyées régulièrement sont jaunes.



### Droogt perfect

De kwalitatieve trekker en krachtige zuigmotor zorgen ervoor dat de vloer perfect droog is.

### Séchage parfait

La raclette et le moteur d'aspiration de haute qualité séchent le sol parfaitement.



### Eenvoudig te bereiken onderdelen

Alle onderdelen zijn gemakkelijk te bereiken, zelfs de elektronische componenten.

### Facile d'intervention

Une attention particulière a été réservée à l'accessibilité et aux commandes électriques.



### Nauwkeurige en veilige besturing

Dankzij de stevige handgrepen en het speciale snelheidscontrolesysteem is de Mega II gemakkelijk te besturen.

### Conduite précise et sûre

Avec ses poignées solides et son système innovant de contrôle de la vitesse, la conduite est précise et sûre.



### Variabele borsteldruk (optie)

Bij alle types van de MEGA II kunt u de borsteldruk zelf bepalen. De borstels worden automatisch opgeheven als de machine tot stilstand komt.

### Pression des brosses variable (option)

Pour tous types de MEGA II on peut choisir la pression que l'on veut mettre sur les brosses qui se lèvent automatiquement quand la machine s'arrête.



### Beveiliging zuigmotor

De zuigmotor is driedubbel beveiligd: tegen water door de vlotter, tegen vuil door de filter en tegen schuim door het plastic reservoir.

### Protection moteur d'aspiration

Le moteur d'aspiration a une triple protection : contre l'eau par le filtre, contre des saletés par le filtre et contre la mousse par un réservoir en ABS.






## TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

|                                   |                                 |                  | 732                     | 802                     | 702 R                       |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Prestaties                        | Rendement horaire               | m²/h             | 3.650                   | 4.000                   | 3.500                       |
| Werkbreedte                       | Largeur de travail              | mm               | 730                     | 800                     | 700                         |
| Opzuigbreedte                     | Largeur d'aspiration            | mm               | 965                     | 965                     | 965                         |
| Aantal/type borstels              | Nombre/type de brosses          |                  | 2 / schijven/disques    | 2 / schijven/disques    | 2 / cilindrisch/cilindrique |
| Zuiverwatertank                   | Réservoir solution              | l                | 90                      | 90                      | 90                          |
| Vuilwatertank                     | Réservoir récupération          | l                | 100                     | 100                     | 100                         |
| Voeding                           | Alimentation                    | V                | 24                      | 24                      | 24                          |
| Totaal vermogen                   | Puissance totale                | W                | 1800                    | 2100                    | 2000                        |
| Batterijen                        | Batteries                       | V - Ah<br>(20 h) | 24 - 240                | 24 - 240                | 24 - 240                    |
| Aandrijving                       | Traction                        |                  | elektrisch / électrique | elektrisch / électrique | elektrisch / électrique     |
| Afmetingen (l x b x h)            | Dimensions (long. x larg. x h.) | mm               | 1400 x 570 x 1110       | 1270 x 570 x 1110       | 1330 x 755 x 1110           |
| Gewicht<br>(leeg, met batterijen) | Poids<br>(vide, avec batteries) | kg               | 276                     | 284                     | 282                         |

## OPTIES / OPTIONS



Ingebouwde batterijlader  
Chargeur incorporé

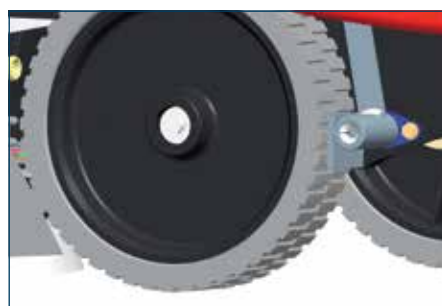

Parkeerrem  
Frein excentrique



Doseersysteem aan boord  
Système doseuse intégré