



NHP à eau froide

**NOUVEAU !**



## Le nouveau NHP « bully »

La puissance dans un format compact !

Partenaire du réseau PRO !

■ Made  
■ in  
■ Germany

Le nouveau NHP « bully » :

## Une technique ayant fait ses preuves avec un nouveau design !

Grâce à sa puissance, un équipement complet ainsi que sa dimension compacte, le nouveau NHP « bully » répond aux besoins d'une clientèle exigeante.

Le châssis, composé par deux pièces fabriqués par un procédé de rotamoulage, constitue un atout majeur pour sa taille compacte. Les formes arrondies des poignées rendent la manipulation de l'appareil plus agréable.

Une maintenance facilitée. Le moteur et la pompe sont rapidement accessibles par simple enlèvement de la partie supérieure du châssis, fixée au moyen de quatre vis seulement.

Le nouveau bully Kränzle est la solution de nettoyage hors pair pour l'agriculture, l'industrie et l'artisanat, ainsi que dans de nombreux autres secteurs où la performance et la fiabilité sont exigées avec des dimensions compactes.

- Forme compacte au profit d'une maintenance aisée et d'un encombrement réduit
- Châssis Roto-Mold extrêmement robuste
- Roues tout-terrain permettant de franchir trottoirs et escaliers
- Maniabilité simple et sans effort
- Matériau résistant à la corrosion
- Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable
- Câble électrique de 7,5 m avec dispositif d'enroulement
- Pistolet Marche/Arrêt de sécurité avec système de raccord rapide
- Lance à buse Turbo-Jet avec tube en acier inoxydable et raccord baïonnette
- Lance en acier inoxydable avec buse à jet plat et raccord baïonnette
- Logements de rangement pour le pistolet et les lances
- Système Total-Stop
- Pare-chocs de protection





### Mécanisme robuste

La tête en laiton spécial forgé, ainsi que le moteur à 4 pôles à rotation lente (1 400 tr/min), silencieux et de grande longévité, répond aux contraintes exigeantes.



### Forme compacte en faveur d'un encombrement réduit

La conception intelligente du châssis composé uniquement par deux pièces (fabriqués en rotomoulage) permet des dimensions réduites.

Encombrement en mm (L x l x H): 730 x 425 x 970




### Très bonne stabilité

Les pieds à patins caoutchouc noyés dans le châssis Roto-Mold confèrent une excellente stabilité de l'appareil dans toute position de travail.



### Équipement complet

Tambour-enrouleur intégré avec manivelle rabattable, pistolet Marche/Arrêt de sécurité avec lance à buse Turbo-Jet et lance en acier inoxydable avec buse à jet plat rapidement interchangeables.

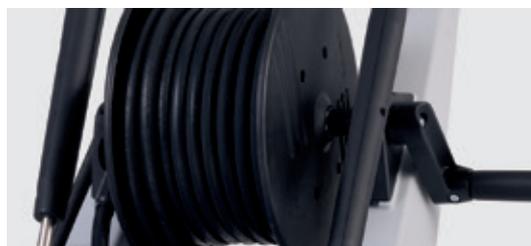

Caractéristiques techniques	bully 980 TS T	bully 1180 TS T	bully 980 TS	bully 1180 TS
Art. N° avec tambour enrouleur	40-350	40-351	–	–
Art. N° sans tambour enrouleur	–	–	40.350 1	40.351 1
Pression de service, à réglage progressif	30-180 bars (3-18 MPa)	30-160 bars (3-16 MPa)	30-180 bars (3-18 MPa)	30-160 bars (3-16 MPa)
Surpression admissible max.	200 bars (20 MPa)	180 bars (18 MPa)	200 bars (20 MPa)	180 bars (18 MPa)
Débit d'eau	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)
Alimentation en eau chaude	60 °C	60 °C	60 °C	60 °C
Hauteur d'aspiration	2,5 m	2,5 m	2,5 m	2,5 m
Taille de la buse Turbo-Jet	● 055	● 075	● 055	● 075
Taille de la buse à jet plat	● 25055	● 25075	● 25055	● 25075
Vitesse du moteur	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Puissance électrique connectée	400 V, 11,5 A, 50 Hz			
Puissance absorbée / Puissance restituée	7,0 kW / 5,0 kW			
Poids	68 kg	68 kg	65 kg	65 kg
Encombrement (L x l x H)	730 x 425 x 970 mm			

Équipement	bully 980 TS T	bully 1180 TS T	bully 980 TS	bully 1180 TS
Flexible HP à tresse métallique, 15 m DN 8	44.879	44.879	–	–
Flexible HP à tresse métallique, 10 m DN 8	–	–	44.878	44.878
Pistolet Marche/Arrêt de sécurité M2000 avec raccord rapide	12.492	12.492	12.492	12.492
Lance à buse Turbo-Jet 1000 mm, avec tube en acier inoxydable et raccord baïonnette	12.425-055	12.425-075	12.425-055	12.425-075
Lance coudée en acier inoxydable 1000 mm, avec buse à jet plat et raccord baïonnette	12.420-D25055	12.420-D25075	12.420-D25055	12.420-D25075

vma-werbeagentur.de



**Le nouveau site internet de Kränzle :**  
visualisation des produits sur 360°,  
conseils d'utilisation, rubrique FAQ  
et bien plus encore.  
[www.kraenzle.com](http://www.kraenzle.com)

## KRÄNZLE BELGIUM NV-SA

MAALBEEKSTRAAT 4  
B-8790 WAREGEM

Tel. België/Belgique : +32 (0) 56 60 30 61  
Fax België/Belgique : +32 (0) 56 60 89 73

info@kraenzle.be

■ Made  
■ in  
■ Germany

Kränzle 2014, N° de réf. 30.701.02  
Sous réserve de modifications et/ou erreurs.