



# LV MAT

LE MONDE DE L'AUTOLAVEUSE  
ET DE LA BALAYEUSE

[www.lvmat.fr](http://www.lvmat.fr)



## BOXER





## ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

|  | Uurrendement                                                   |
|--|----------------------------------------------------------------|
|  | Rendement horaire                                              |
|  | BOXER D - SK - E:<br>12400 m³/h<br>Manueel/Manuel:<br>300 m³/h |





## BOXER D - SK - E

De BOXER heeft een opvangcontainer van 240 l en is beschikbaar in 3 modellen: D, E en SK. Afhankelijk van het model kan geopteerd worden voor uitvoering op batterijen, met dieselmotor, benzinemotor of LPG. Dankzij de onderhouds- en gebruiksvriendelijkheid, de betrouwbaarheid en lage gebruikskosten is de BOXER bijzonder geschikt voor zware industriële toepassingen, daarenboven is het een simpel, robuust en volledig hydraulisch aangedreven toestel.

## BOXER D - SK - E

La BOXER, équipée d'un bac de 240 l est disponible en 3 modèles, peut être alimentée par des batteries, Diesel, GPL et essence. Grâce à la simplicité d'utilisation et d'entretien, sa fiabilité et ses faibles coûts de fonctionnement, BOXER est particulièrement adapté pour toutes les applications industrielles.



### Perfect overzicht

De BOXER biedt de bestuurder een perfect overzicht en maakt zo het schoonmaken gemakkelijk, veilig en precies.

### Visibilité parfaite

La BOXER offre au conducteur une visibilité parfaite. Il est facile à conduire, d'une grande sécurité et très précise.



### Afzuiging op de zijborstels

Het gepatenteerde DUST BUSTER Systeem zuigt door de zijborstel rotatie opgewaaid stof meteen op en zorgt zo voor een gezondere en comfortabelere werkomgeving.

### Aspiration sur les brosses latérales

Le DUST BUSTER élimine la poussière soulevée par les brosses latérales et améliore ainsi le degré de nettoyage et le confort de l'opérateur.



### Groot filteroppervlak

De BOXER beschikt over een uitzonderlijk groot filteroppervlak waardoor zelfs de meest stoffige ruimtes perfect schoon geveegd worden.

### Une grande surface filtrante

La BOXER dispose d'une grande surface filtrante afin de garantir une aspiration parfaite de la poussière.




### Filterreiniging

De filter kan grondig gereinigd worden zonder deze te hoeven demonteren. Met het speciale, meegeleverde opzetstuk voor stofzuigers kan er eenvoudig en grondig tussen de lamellen van de filter gestofzuigd worden.

### Nettoyage des filtres

Le filtre n'a pas besoin d'être démonté pour être nettoyé grâce à l'aide d'un aspirateur et du kit de nettoyage livré avec la balayeuse.

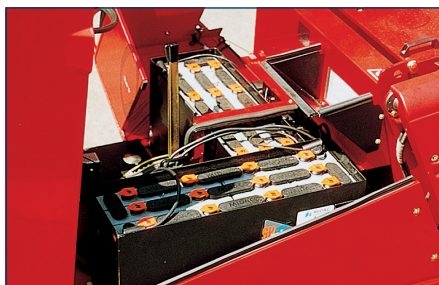

### Batterijuitvoering

Werkt op 48 V voor een hoog vermogen en rendement; met hydrostatische tractie voor een maximale betrouwbaarheid.

### Version batterie

Alimentée par 48 V afin de garantir la puissance et l'autonomie nécessaire et équipée d'une transmission hydrostatique pour une fiabilité maximale.



### Robuust

Het chassis in versterkt staal en de pivoterende zijborstels maken deze machine vrijwel onverwoestbaar.

### Robuste

Le châssis en acier renforcé et les brosses latérales pivotantes protègent la machine contre les chocs accidentels.




## TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

|                                                   |                                                     |                | BOXER D                                         | BOXER SK                       | BOXER E                           |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Veegbreedte centrale borstel                      | Largeur de nettoyage brosse centrale                | mm             | 850                                             | 850                            | 850                               |
| Veegbreedte met 1 zijborstel                      | Largeur de nettoyage (1 brosse latérale)            | mm             | 1200                                            | 1200                           | 1200                              |
| Maximale veegbreedte (2 zijborstels)              | Largeur de nettoyage (2 brosses latérales)          | mm             | 1550                                            | 1550                           | 1550                              |
| Maximale veegbreedte (met 3 <sup>e</sup> borstel) | Largeur de nettoyage (avec 3 <sup>ème</sup> brosse) | mm             | 1900                                            | 1900                           | 1900                              |
| Inhoud opvangcontainer                            | Contenu du bac de décharge                          | lt             | 240                                             | 240                            | 240                               |
| Legen opvangcontainer                             | Décharge du bac                                     |                | Hydraulisch op 1550 mm / Hydraulique à 1550 mm  |                                |                                   |
| Filteroppervlak                                   | Surface filtrante                                   | m <sup>2</sup> | 9,2                                             | 9,2                            | 9,2                               |
| Filter                                            | Filtre                                              |                | Filterzak / Poches                              |                                |                                   |
| Ventilator                                        | Ventilateur                                         |                | 1                                               | 1                              | 1                                 |
| Motor - Brandstof                                 | Moteur - Alimentation                               |                | Lombardini Diesel                               | Kubota - Dual fuel             | Batterij / Batterie 48 V          |
| Aantal cilinders                                  | Nombre de cylindres                                 |                | 2                                               | 3                              | —                                 |
| Koeling                                           | Refroidissement                                     |                | Water / Eau                                     | Water / Eau                    | —                                 |
| Vermogen                                          | Puissance                                           | PK-CV / kW     | 17 / 12,5                                       | 24,5 / 18,3                    | 6,24 / 4,66                       |
| Batterijen                                        | Batteries                                           | n-V-Ah (5 h)   | —                                               | —                              | 2 - 24 - 320                      |
| Tractie                                           | Traction                                            |                | Hydrostatisch vooraan / Hydrostatique à l'avant |                                |                                   |
| Achterwielen                                      | Roues arrière                                       |                | Luchtbanden / Roues gonflables                  | Luchtbanden / Roues gonflables | Super elastisch / Super élastique |
| Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)            | Dimensions (longueur x largeur x hauteur)           | mm             | 1900 x 1190 x 1380                              | 1900 x 1190 x 1380             | 1900 x 1190 x 1380                |
| Gewicht in werkende staat                         | Poids en condition de travail                       | kg             | 825                                             | 820                            | 1285                              |

## OVERZICHT / APERÇU

- |                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Zijborstel                  | Brosse latérale                      |
| 2 Afzuiging op de zijborstels | Aspiration sur les brosses latérales |
| 3 Centrale borstel            | Brosse centrale                      |
| 4 Opvangcontainer             | Bac de ramassage des déchets         |
| 5 Stoffilters                 | Filtres à poussière                  |
| 6 Zuigventilator              | Ventilateur d'aspiration             |
| 7 Filterschudder              | Secoueur                             |
| 8 Stofgeleider (optie)        | Conveyeur de poussière (option)      |

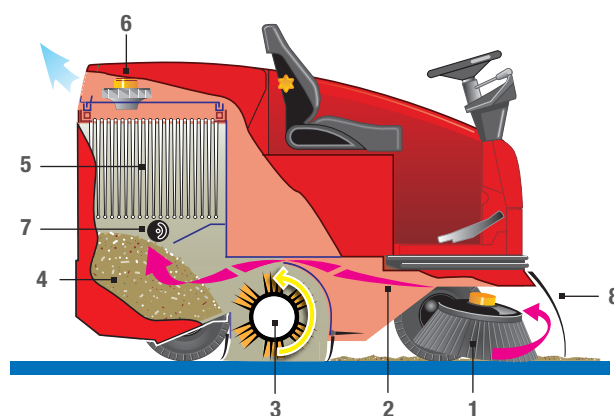


## OPTIES / OPTIONS



Bestuurderskap, werklichten en stofgeleider / Toit de protection, feux et convoyeur de poussière



Derde zijborstel met zwenkarm  
Troisième brosse avec bras pivotant



Partikelfilter  
Filtre à particules



Diverse borstels en filters  
Brosses et filtres assortis